

Свързване на устройството с телефон

- 1) Ако използвате Android , моля сканирайте левия QR код.
- 2) Ако използвате Apple iPhone, моля сканирайте десния QR код.

***Приложението TT Lock е преведено на български език от Аккон през 2020 година.



Иструкция за работа с TT LOCK APP

Регистрация / Вход в приложението за мобилни устройства

Ако нямате валидна регистрация е нужно да се създаде такава от бутона „РЕГИСТРИРАНЕ”. След което трябва да се избере дали чрез телефон или e-mail да се регистрира приложението

Регистрация с телефон

Регистриране

Телефон Email

Страна/Регион Китай +86

Въведете вашия Телефонен номер

Парола

Потвърди Парола

Код за потвърждение Вземете код

Паролата ви трябва да има 8-20 знака и да включва минимум два вида цифри, букви и символи.

Регистриране

Регистрирайки се, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност

Регистрация с e-mail

Регистриране

Телефон Email

Въведете вашия Email

Парола

Потвърди Парола

Код за потвърждение Вземете код

Паролата ви трябва да има 8-20 знака и да включва минимум два вида цифри, букви и символи.

Регистриране

Регистрирайки се, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност

Влизане Регистриране

Телефонен номер/Email

Парола

Влизане

Забравихте ли паролата?

Влизайки, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност

След като въведете телеф. номер / email и парола трябва да вземете код чрез SMS или email и да го поставите в полето „Код за потвърждение „

Влизане в профил

- Въведете вашите данни в двете полета след което натиснете „Влизане”

Ако сте въвели правилно вашия телеф. номер / email и парола и успешно сте влезнали в приложението , трябва да виждате следното:

Влизане Регистриране

tomov@akkon-bg.com

Парола

Влизане

Забравихте ли паролата?

Влизайки, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност


1. Меню

2. Име на бравата (може да се промени от „Настройки – Основни“)

3. Бутон - отключване / заключване


4. Бутон - отдалечено отключване / заключване чрез шлюз (gate)

5. Функции на умната брава

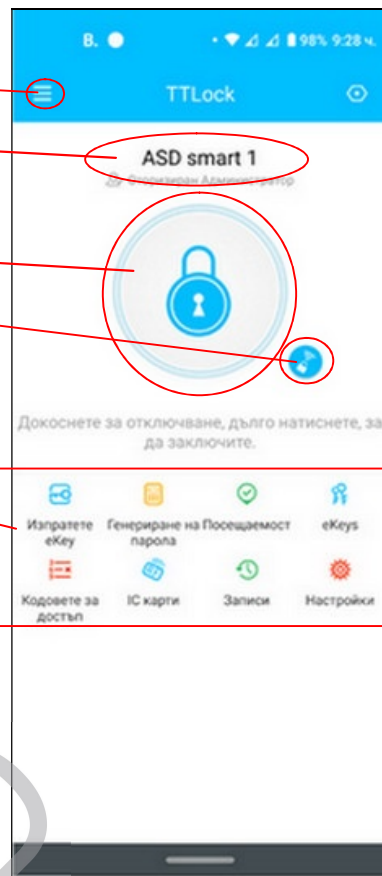

Меню

Профил – Може да бъде промена снимката, името и настройките на профила след като кликнете върху мястото за профилна снимка.

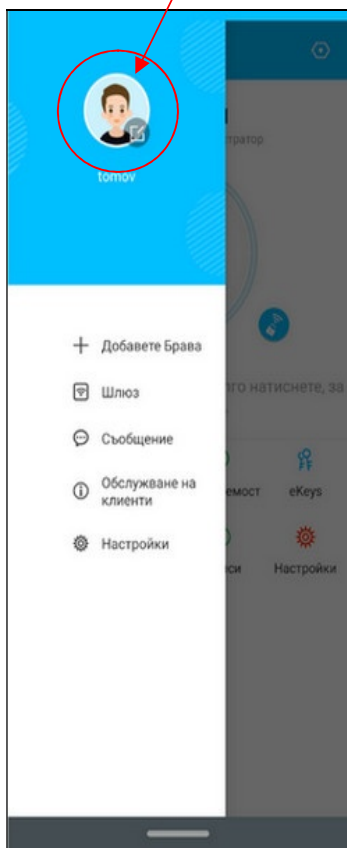


+ Добавяне на брава – С избора на тази функция вие можете да добавяте различни видове умни заключвания за: Врати , сейф , катинар и т.н.


В случая ние ще разгледаме функциите за заключване на Врата , за това избираме съответният бутон **„Заключване за Врата“**

Шлюз – С избора на тази функция вие можете да управлявате (давате и отнемате на права на гости , както и промяна на настройки по устройството , изпращане на електронни ключове и др.)

Съобщение – С избора на тази функция може да видите ако имате съобщение .

Настройки – С избора на тази функция може да промените всичко по вашето устройство .

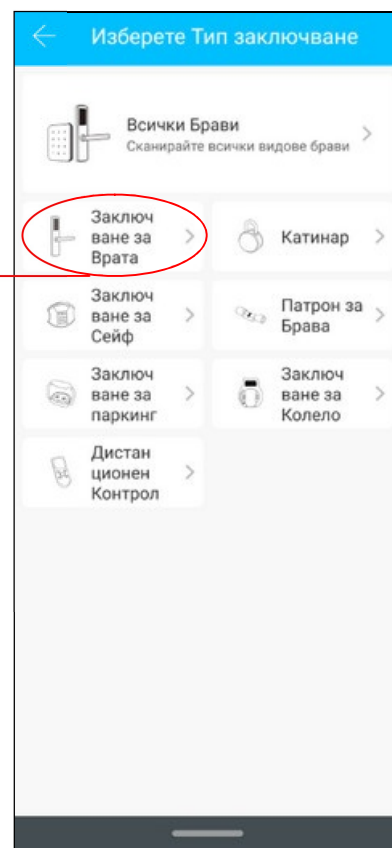


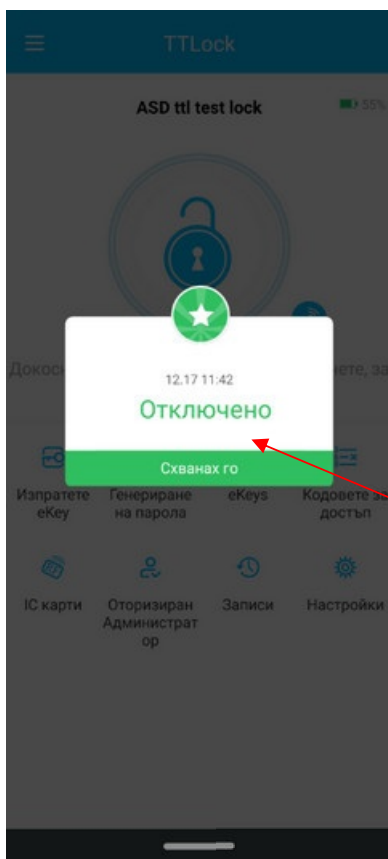


Благодарение на функционалността на умната бравата посредством приложението за умни устройства , вие можете да контролирате вашата брава както когато сте в близост до нея така и когато сте дори в далечна държава !
Нужно ви е да имате единствено интернет връзка и да имате допълнително инсталиран „шлюз” в обхвата на бравата.

Отключване на бравата в близост до нея

Отключване на бравата отдалечно чрез „шлюз”

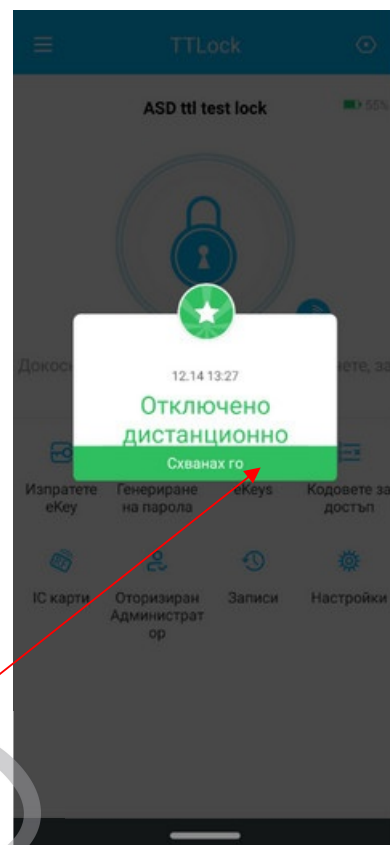

Добавяне на Шлюз (gate)

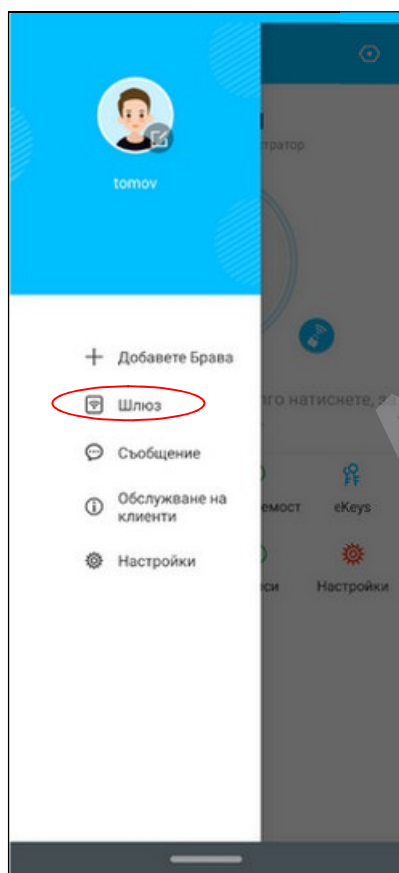


За да добавите шлюз за отдалечено опериране изберете от менюто **Шлюз**



Показва ви се следният прозорец от който трябва да изберете бутона „+” от горният десен ъгъл .



Изберете модела на допълнително от вас закупения „шлюз” като го маркирате от списъка.

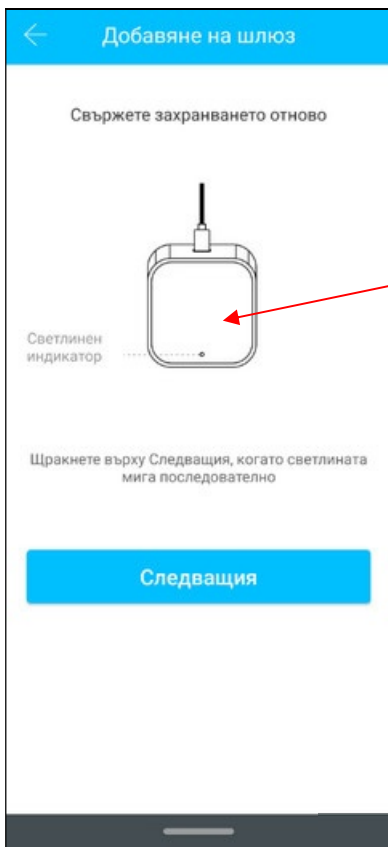



За да бъде присвоен шлюза , двете устройства трябва да бъдат в обща WI-FI мрежа !

Изключете захранването на шлюза директно от USB кабела.


Включете го отново и за около 30 сек. шлюза е в режим на търсене. Светодиода ще започне да мига продължително .

Сега натиснете бутона „Следващия“


След изпълняването на стъпките по-горе ще се появи списък с активните шлюзове .

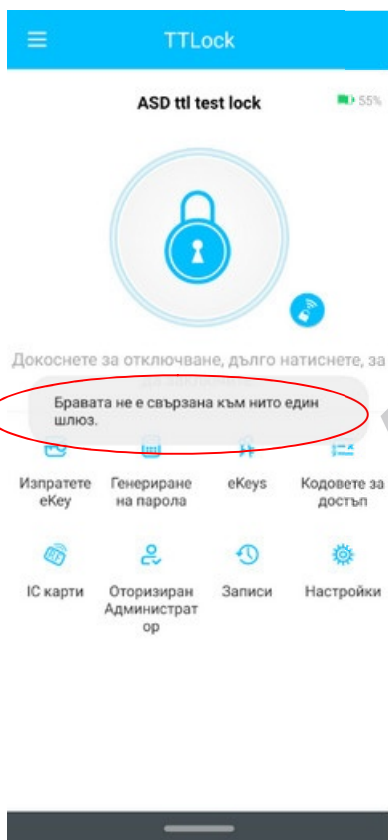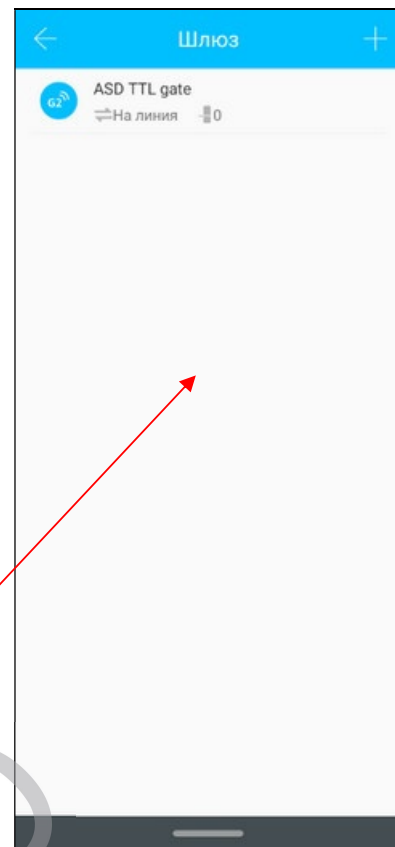

Ако се появи тази грешка означава , че е имало проблем при присъединяването или изобщо няма присъединен „шлюз“! **Препоръчва се присъединяване на шлюза от начало**

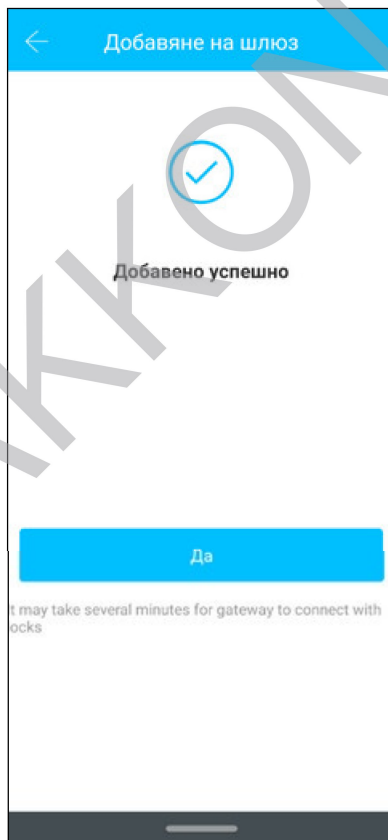

Успешно присъединен „шлюз“

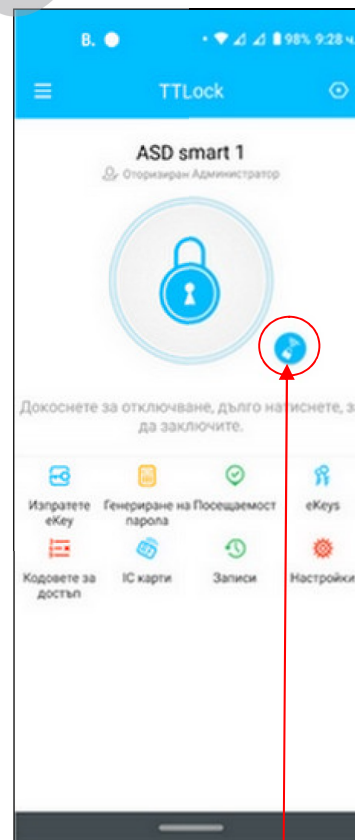


Бутон за отдалечено отключване на вашата брава

Настройки от общото меню





След като ви се зареди началната страница на вашето приложение имате два вида настройки. Настройките извикани от общото меню са за настройване и преместване на дадена брава, устройство или права на брава на друго място или смарт у-во, както блокиране на потребители.

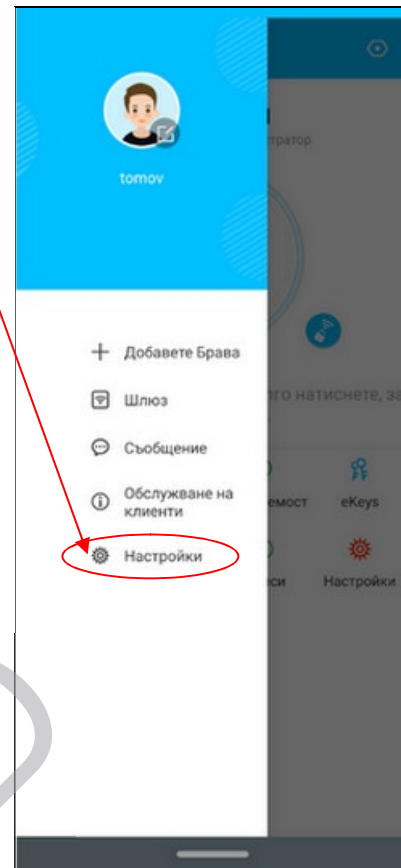


С функцията „Преместете брава“ може да прехвърлите правата на вашата брава на друг потребител от вашият телефонен указател.

С натискане на бутоните „Излизане“ и „Изтриване на акаунт“ съответно триете или излизате от вашият акаунт в приложението в което сте влезнали с него.

Начално изображение на приложението без добавени към него устройства

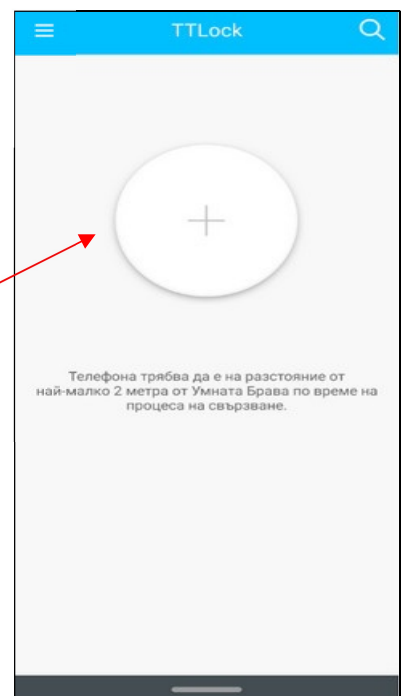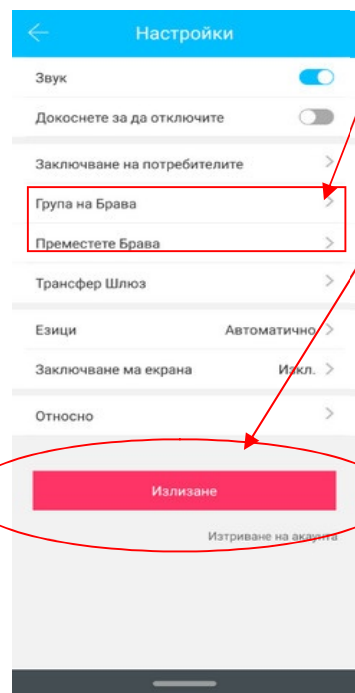

Добавяне на брава в приложението

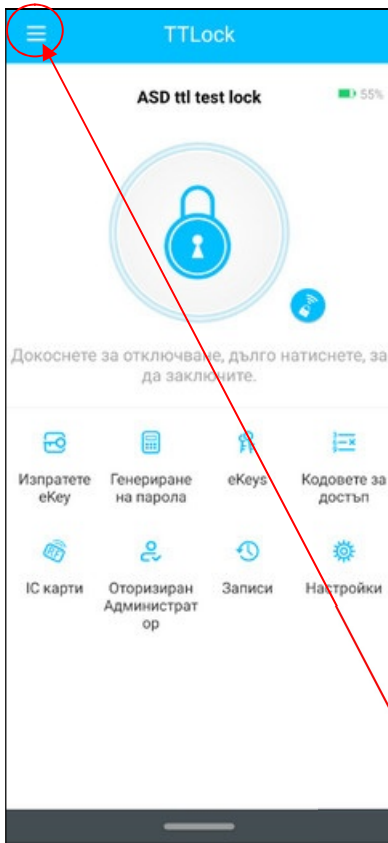


1. Избирате бутона от началния екран за да отворите общото меню


За да добавите умна брава TT LOCK към приложението трябва да са ви включени BLUETOOTH и GPS функциите на вашето умно устройство.

Когато се добавя устройството трябва да бъдете физически в близост до бравата (не повече от 2 метра).

За да бъде открита и сканирана успешно , бравата трябва да бъде активирана . За целта е необходимо да бъде натиснат който и да е бутон от клавиатурата на бравата и да бъде „събудена“ след което натискате бутон „ Следващия“ и ще ви се появят активните устройства .

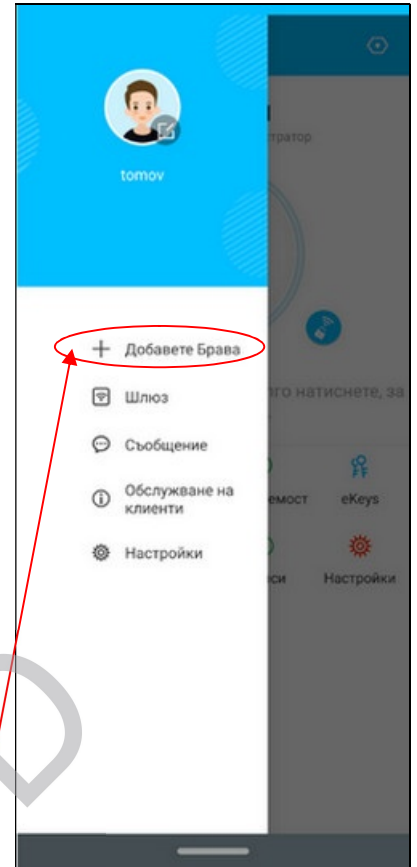


2. Избирате бутон „+ Добавете брава“

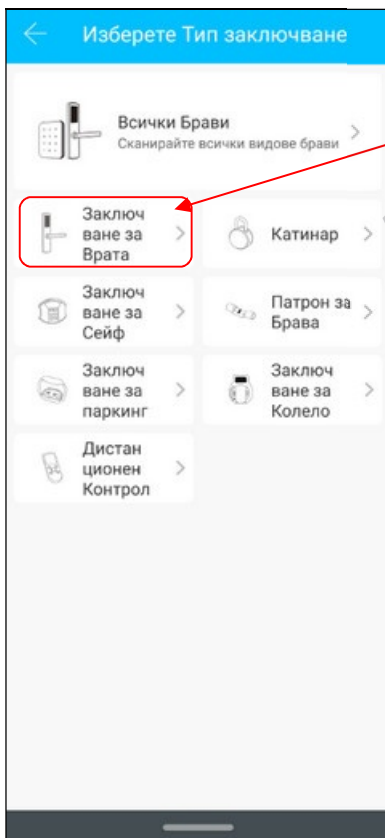

3. Избирате бутон „Заклучване на Врата“

4. Натиснете произволен клавиш от клавиатурата на бравата , така че тя да светне . По този начин бравата е „събудена“ и е в режим на откриване .


5. След изпълнените по-горе стъпки натиснете бутон „Следващия“

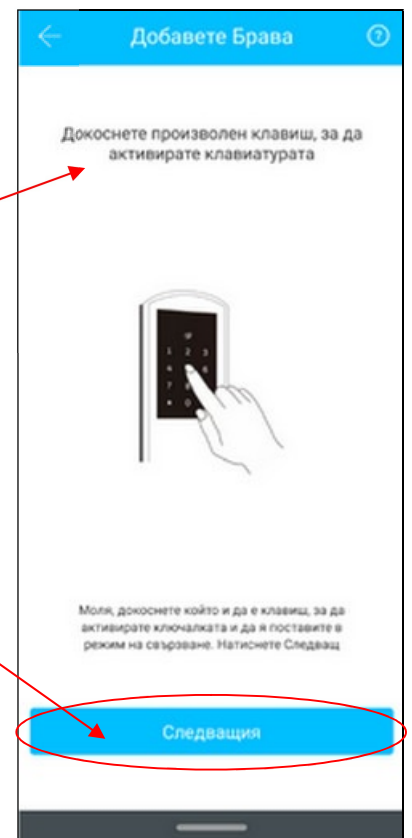




6. В списъка с брави (ако са повече от една) изберете желаната от вас.


След кратко изчакване по присъединяване бравата бива присъединена и трябва да ви се покаже началният екран на приложението в този вид .

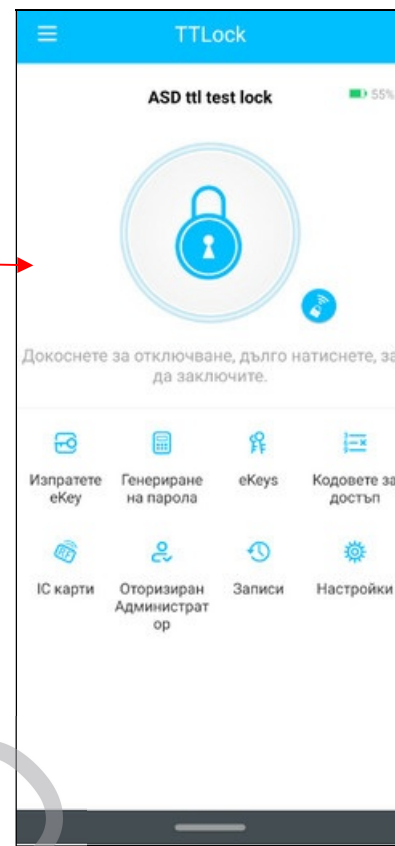

След като са изпълнени всички стъпки , натиснете бутона с катинар за да отключите бравата.

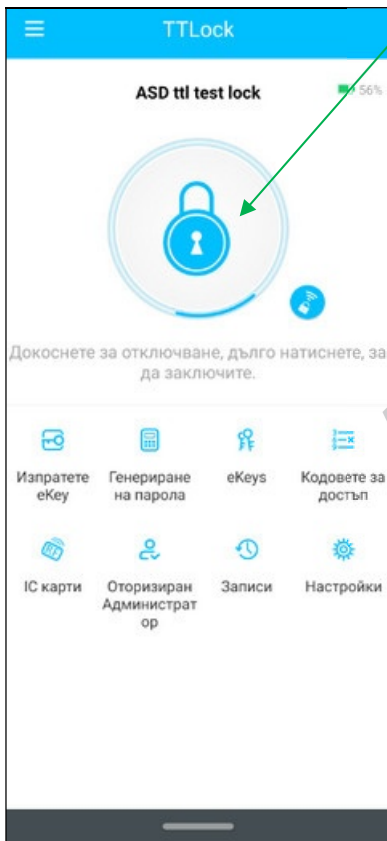


– Създаване и изпращане E-KEY

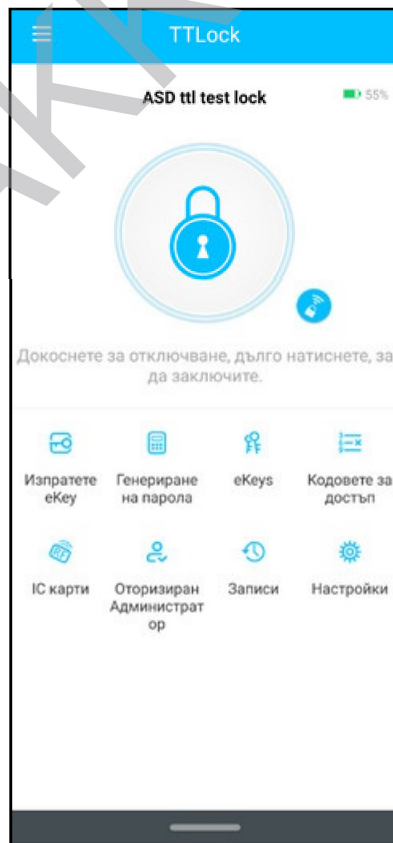

E-KEY – Е електронен ключ който вие може да създадете и да изпратите на гост , който вие решите .Може да бъде изпратен чрез e-mail или телефон.

От бутона eKey избирате какъв вид електронен ключ може да изпратите на вашият гост , а те са четири вида :
еднократен , постоянен , повтарящ и временен код .

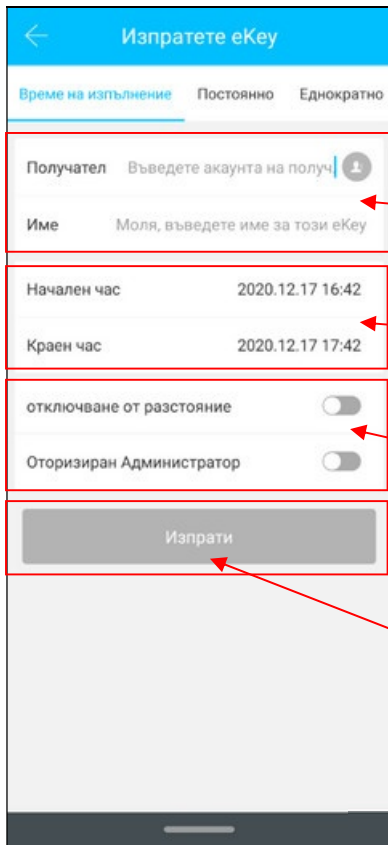

Време на изпълнение – С тази функция решавате в какъв интервал да бъде активен електронният ключ.


Въведете активен акаунт на получател (той трябва да е създаден предварително) и име на този ключ.

В графата „Начален час“ и „Краен час“ избирате в какъв период от време да бъде активен електронният ключ.


От тези два плъзгача определяте дали госта може да отваря бравата отдалечено чрез използването на „шлюз“ , а от плъзгача „Оторизиран Администратор“ решавате дали да му се дадат права като на администратор с , които също може да дава и отнема права на други гости.


С бутона „Изпрати“ потвърждавате и изпращате електронен ключ към вашия „гост“

Постоянно – При постоянният eKey достъп всичките настройки по изпращане на покана са същите както при „Време на изпълнение“ с тази разлика , че не му се задава часови диапазон в който да е валиден eKey. Няма никакви часови ограничения


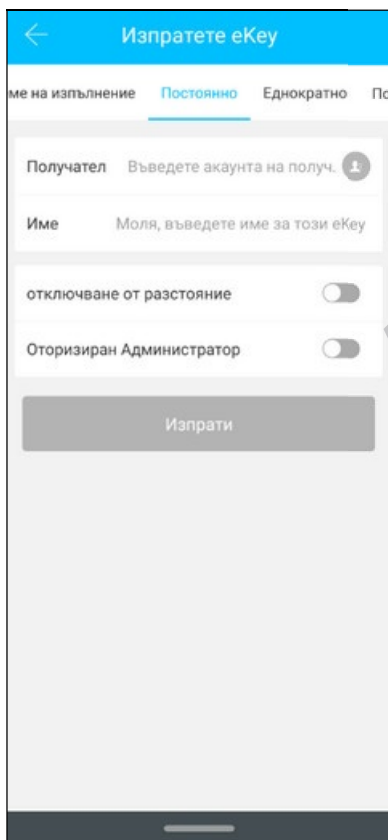


Еднократно – При еднократният eKey достъп всичките настройки по изпращане на покана са същите както при „Постоянно“ с тази разлика , че не може да бъде „Оторизиран Администратор“. **Еднократният eKey е валиден само за едно отваряне и то в рамките на 60 мин. след като бъде получен.**

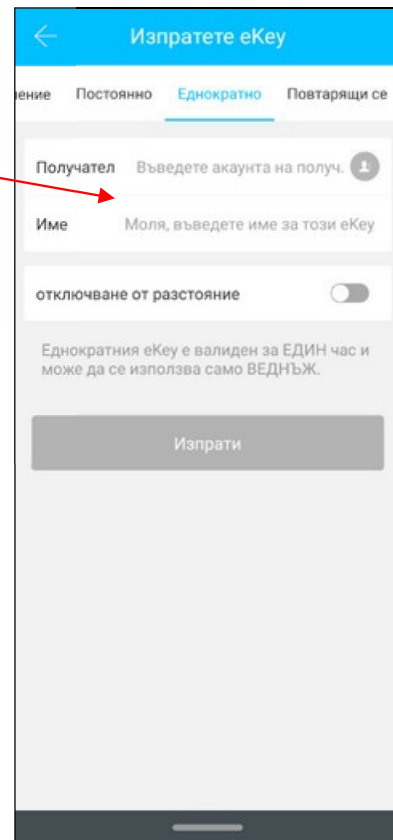

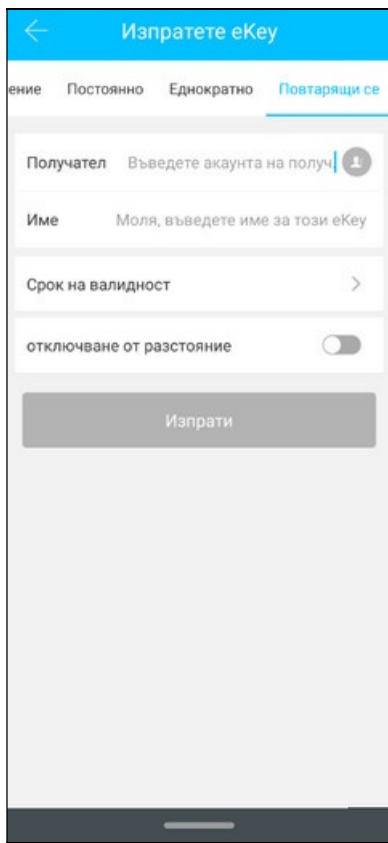


Повтарящи се – Този eKey е много подходящ особено за офис сгради и фирми където работното време е определено . С тази функция избирате „госта” в кои дни от седмица и в какъв часови диапазон , както и начална и крайна дата на валидност на кода.

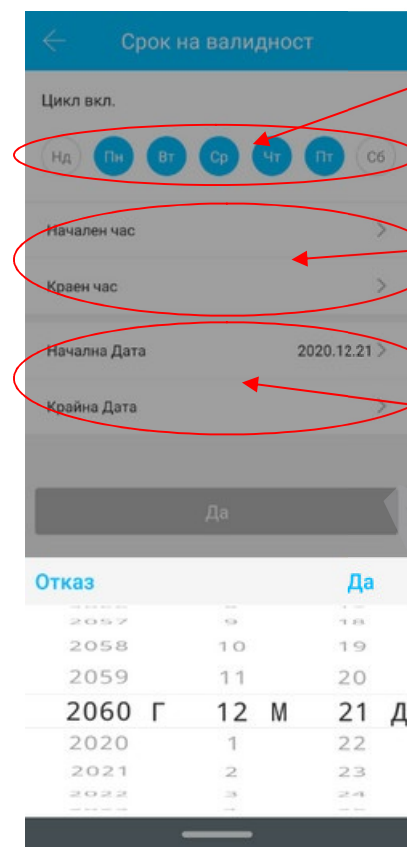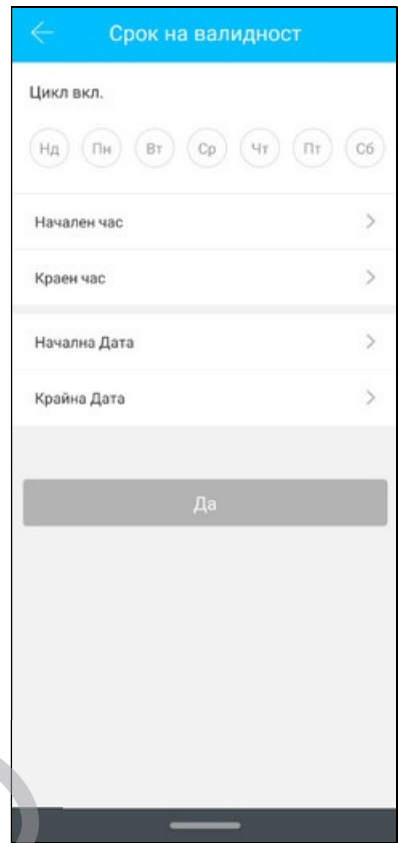

От първият ред избираме дните от седмицата в който да е активен кода.


От следващите два реда избираме началния и крайния час на валидност.

В тази графа определяме началната и крайната дата на eKey кода.

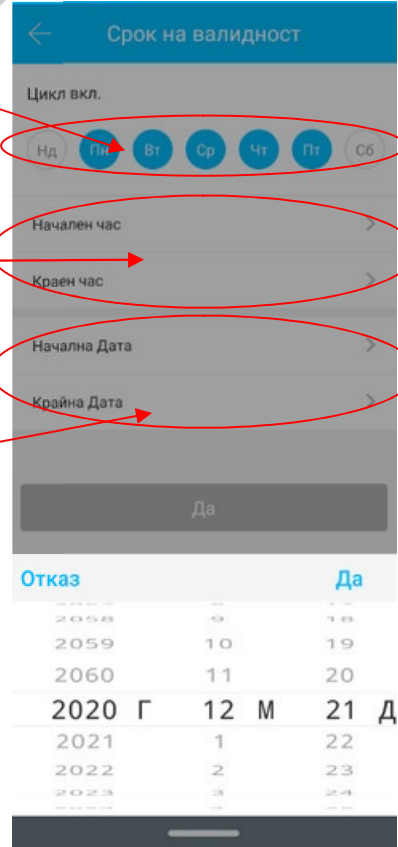


Генериране на парола


С тази функция може да генерирате код от вашия телефон и да го изпратите на госта , който собственооръчно да го въведе от клавиатурата на бравата.

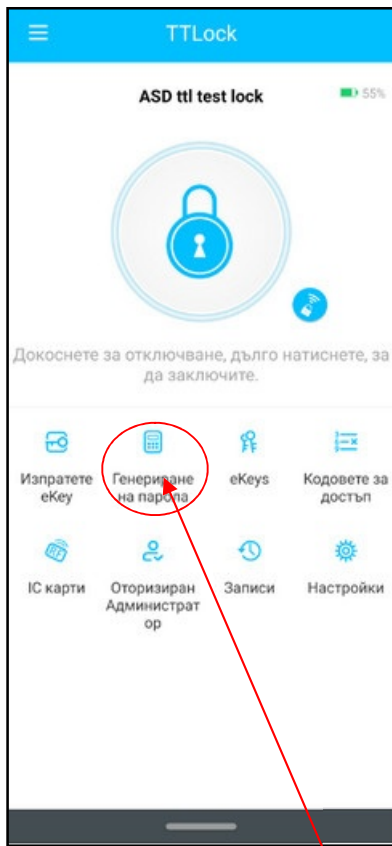


От основното меню избирате „Генериране на парола“

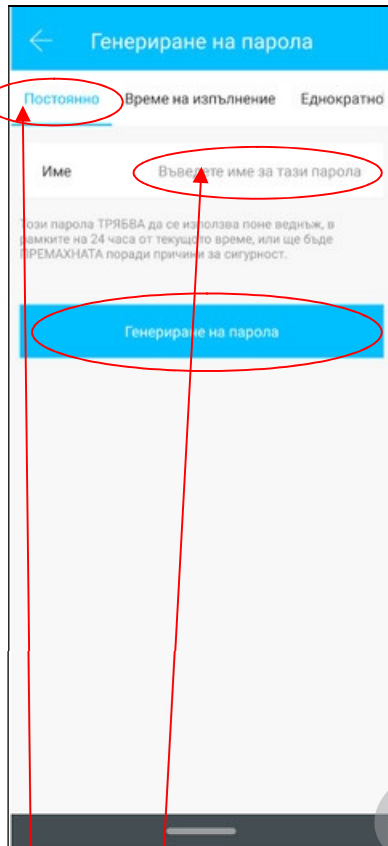


При постоянната парола първо трябва да въведете име на паролата и след това натискате бутон „Генериране на парола“

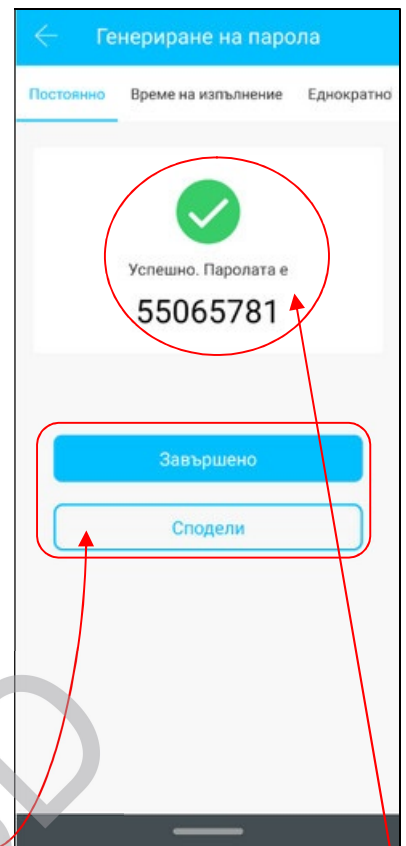


При успешно генериране на парола, така трябва да изглежда екрана. Получената парола трябва да бъде въведена от клавиатурата на бравата до 24ч. след генерирането и !

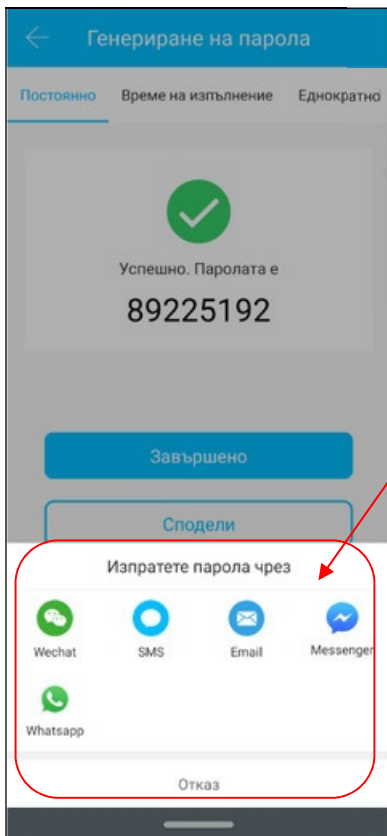


Вече генерираната парола може да бъде споделена с различните приложения за комуникация на вашето устройство

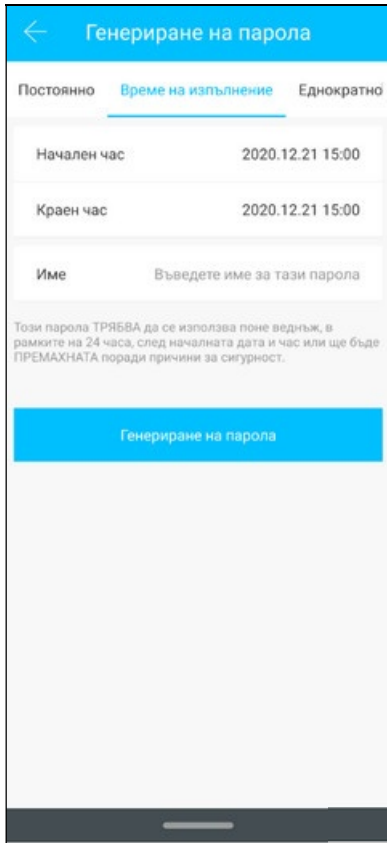


С генериране на този тип парола вие заявявате „госта“ в какъв часови диапазон да може да отваря бравата от клавиатурата

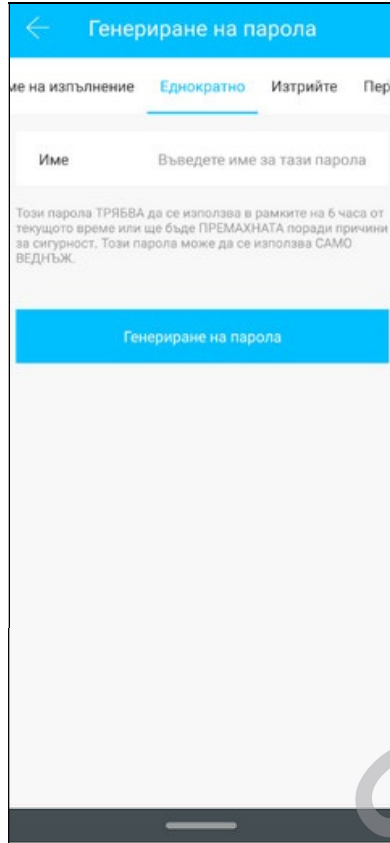

С генерирането на еднократна парола „госта“ трябва да я въведе на клавиатурата до 6 часа след генерирането ! Кода отваря еднократно

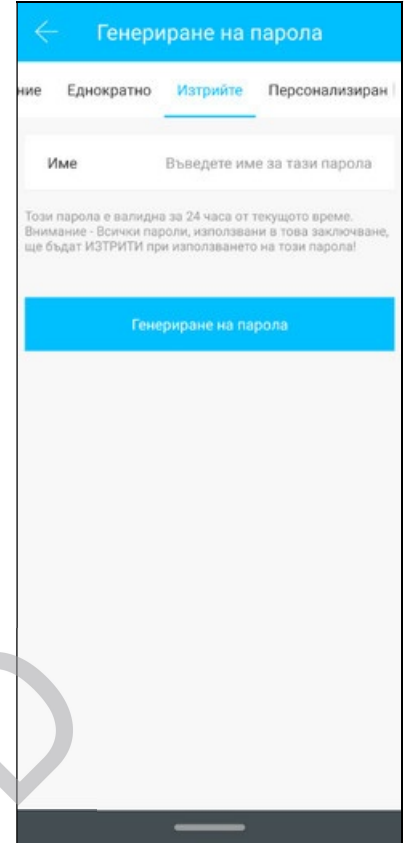


С генериране на код за изтриване, след въвеждането му ще бъдат изтрети текущите генерирани кодове.

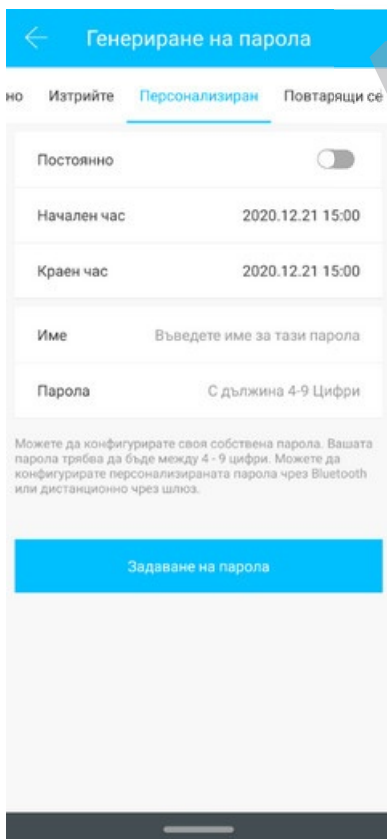


При генериране на „Персонализиран“ код вие избирате собственооръчно каква да е паролата между 4-9 символа, както дали да е за постоянно или в какво време да бъде валидна.

Със създаването на „повтаряща се“ парола определяте в кой ден и в кой часови диапазон да работи .

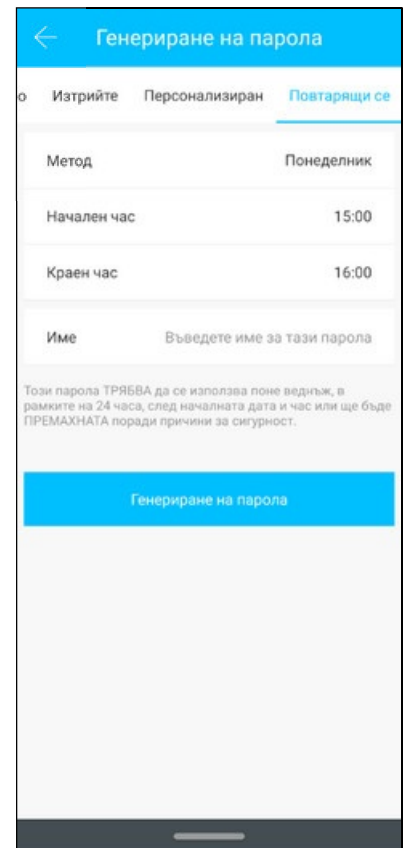

Управление на eKeys

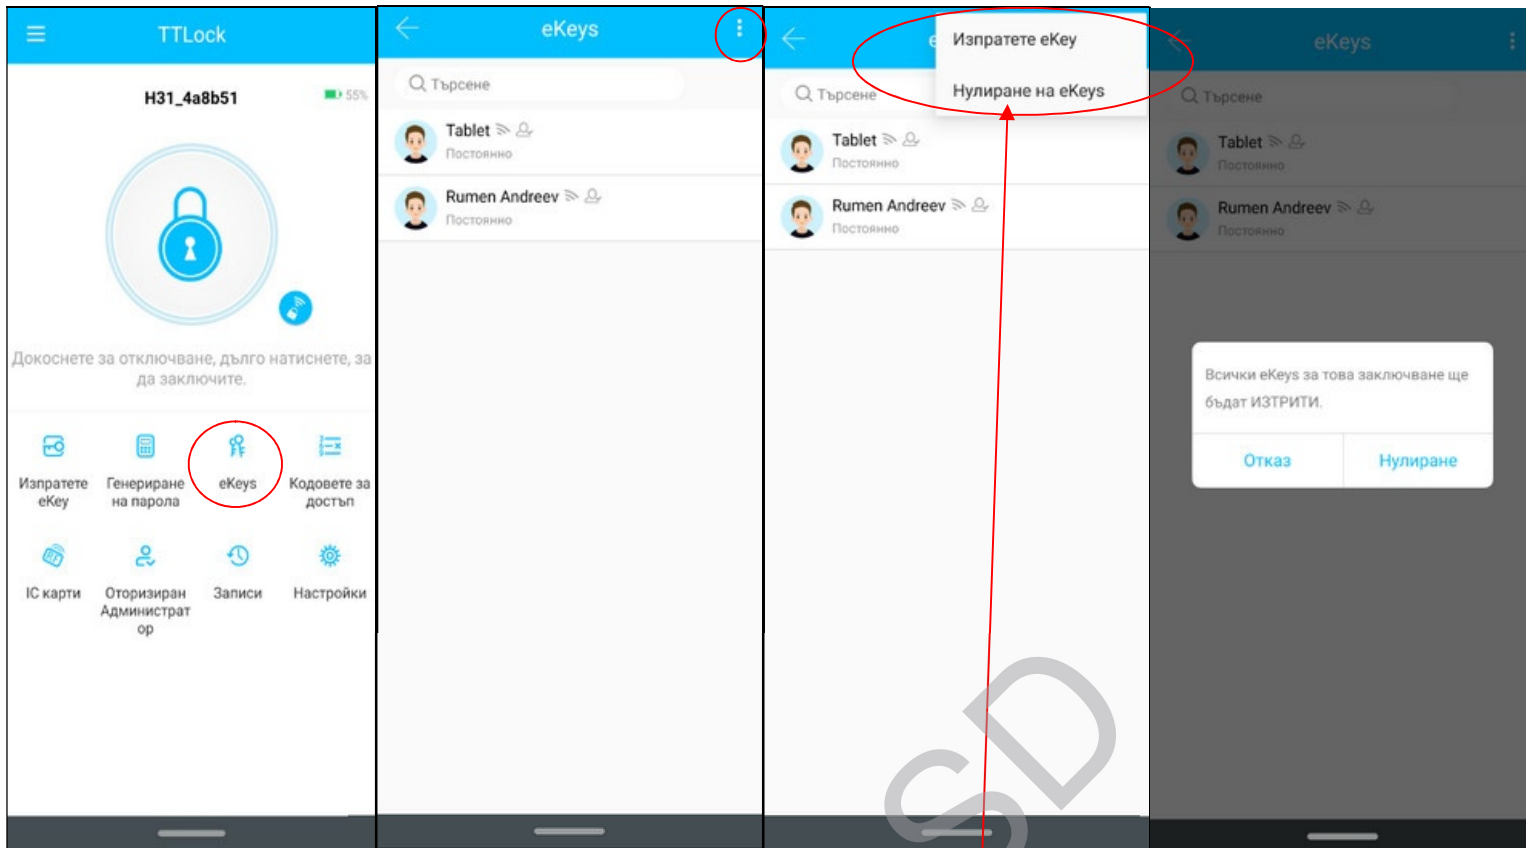


От менюто eKeys може да управлявате правата на „гостите“ (да бъдат променени условията им както да бъдат и изтривани)


От листа с потребители може индивидуално да им бъдат променени параметрите по техните права.

от това кратко меню може да премахвате всичките потребители така и имате бърз бутон за изпращане на нова покана с eKey

Управление на кодове за достъп

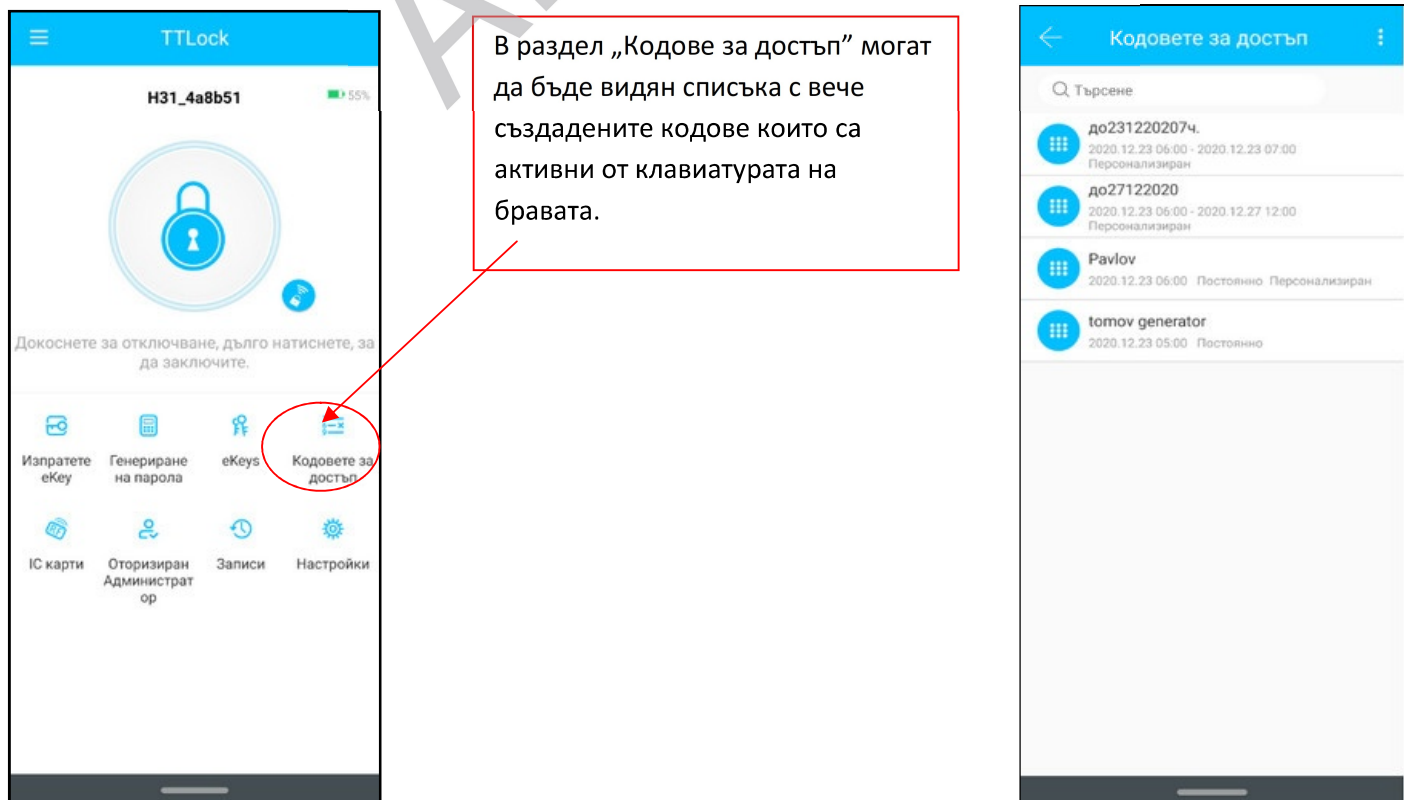


В раздел „Кодове за достъп“ могат да бъде видян списъка с вече създадените кодове които са активни от клавиатурата на бравата.

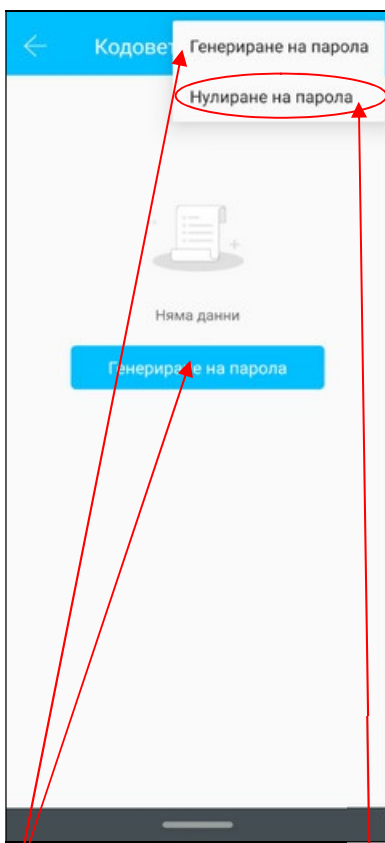


В случай че няма генерирани валидни кодове за отключване от клавиатурата, може да бъдат създадени директно от списъка с кодове.

При избиране функцията „Нулиране на парола“ всички кодове ще бъдат изтрети след въвеждане на Администраторска парола.

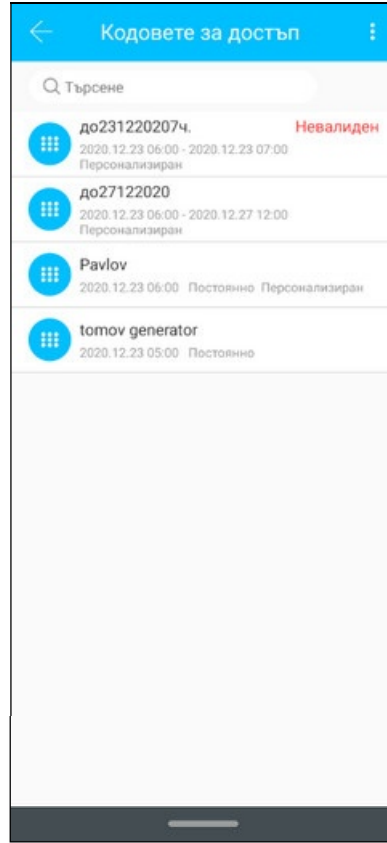


Всички създадени кодове, както и от какъв вид и статут са, биват разположени в листа с „Кодове за достъп“

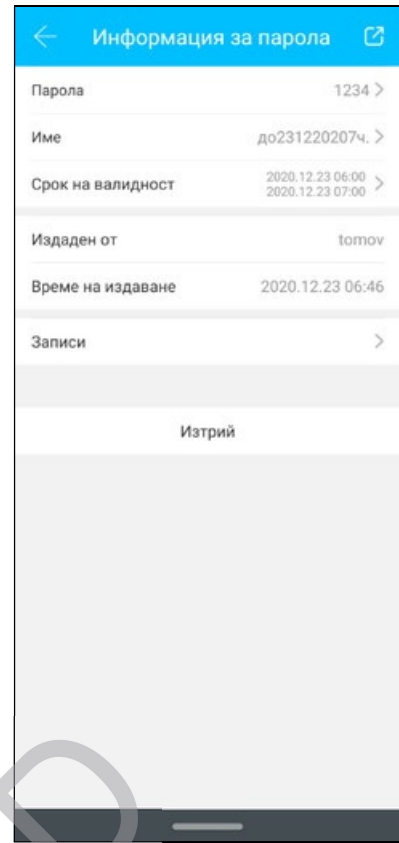


Невалидните кодове могат да се валидират, изтриват и променят техните параметри. Инициализира се кой е създал кода и времето на създаване/промяна.



IC карти

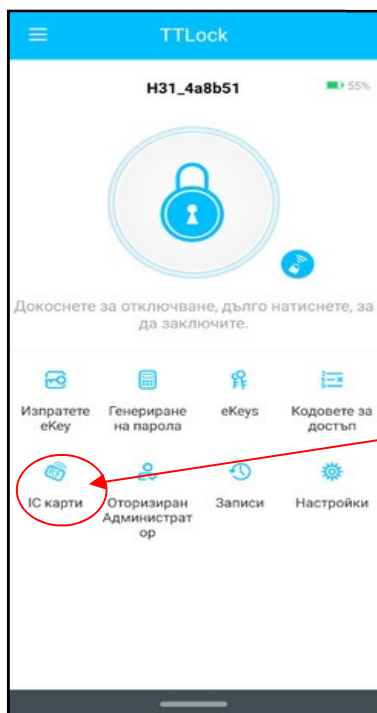

С тази функция може да добавяте персонални карти и чипове с които да се отключва бравата

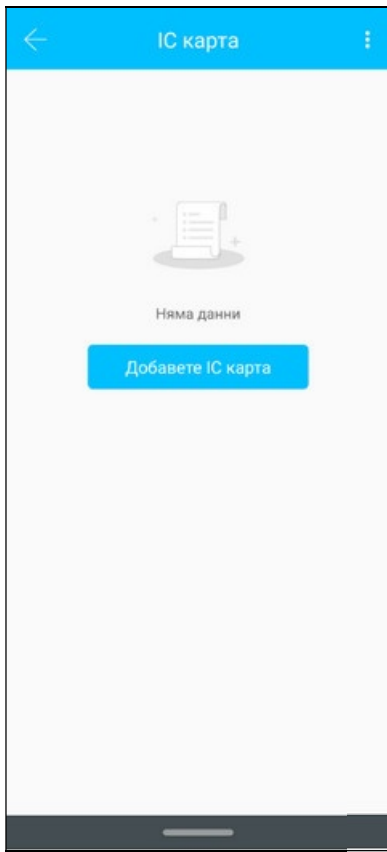


За добавяне на карта или чип натиснете бутона „Добавяне на IC карта“

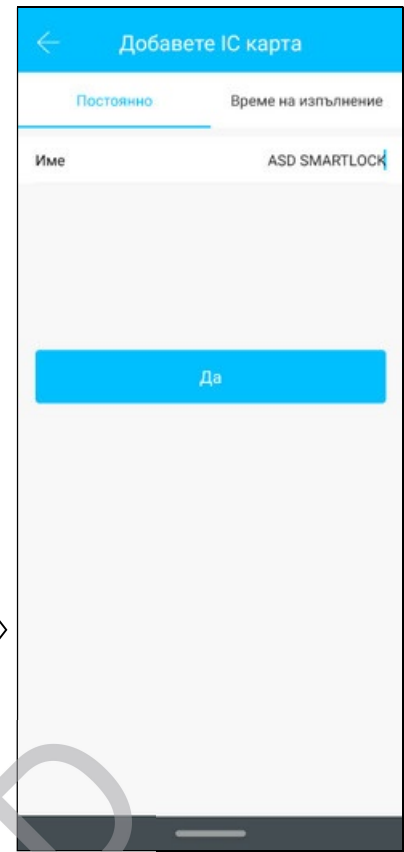

Изберете какви права ще бъдат дадени , постоянни или да има достъп в орпеделен времеви интервал.


Добавете „Име“ и след това натиснете за потвърждение бутона „ДА“



От това падащо меню можете да добавяте карти , както и да изтриете всички карти.


С избиране на дадена карта може да бъдат променени нейните параметри. Ако е изтекла валидността , да бъде превалидирана или да и бъде променено времето в което тя да бъде валидна.

Картата може да бъде изтрита

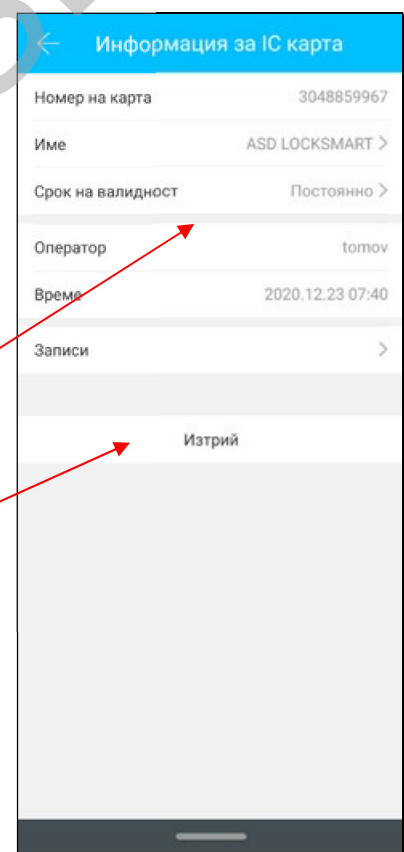


Бравата ще поиска да приложите карта на клавиатурата която да бъде записана , след което картата ще бъде добавена в списъка с карти.

Оторизиран Администратор

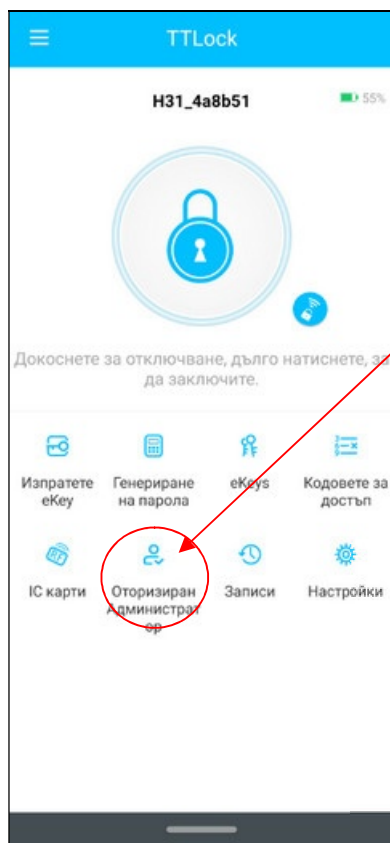


От менюто „Оторизиран Администратор“ може да видите списъка с потребители на когото са дадени администраторски права , както и да видите техните настройки и кога е отключвано от определения администратор.

От списъка с администратори в дясно може да създадете или изтриете съществуващ , както и да направите промяна по настройките и правата на потребителя

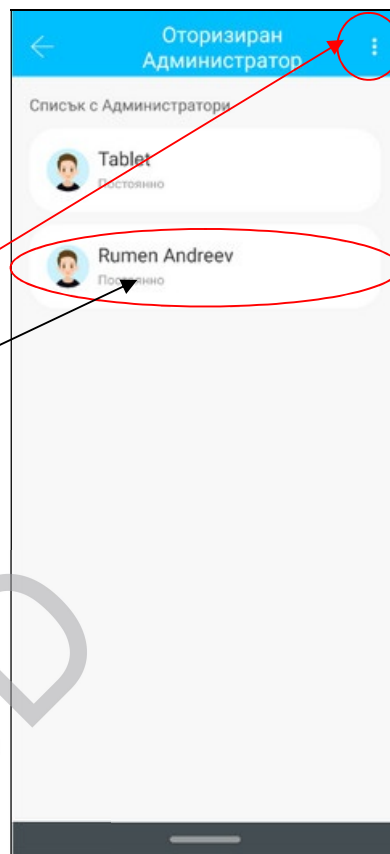




След като сте избрали един потребител от списъка с „Оторизирани Администратори“ ще ви се появи меню с настройки за съответния потребител. Може да промените срока на валидност име на потребител и т.н

От графата „Записи“ може да видите операциите извършени от потребителя

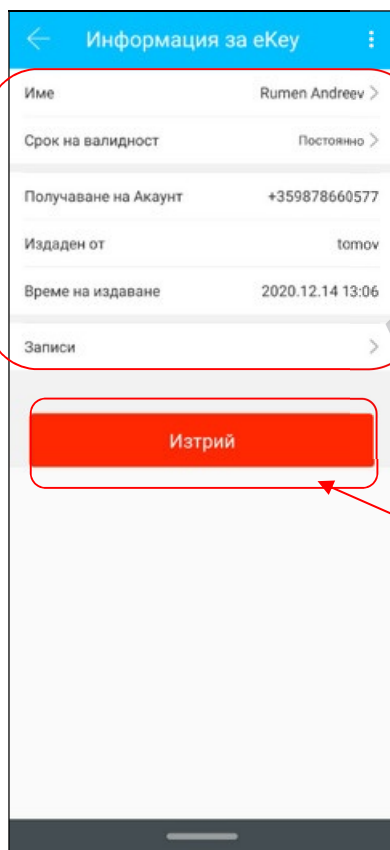

От този голям червен бутон „Изтрий“ може да изтриете целият акаунт на даденият потребител

Записи

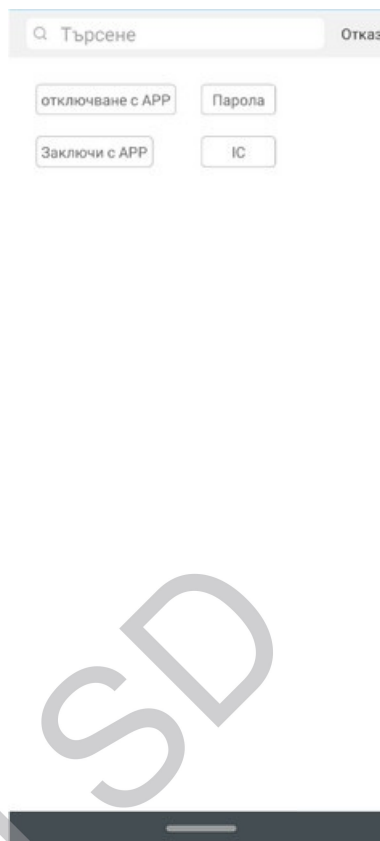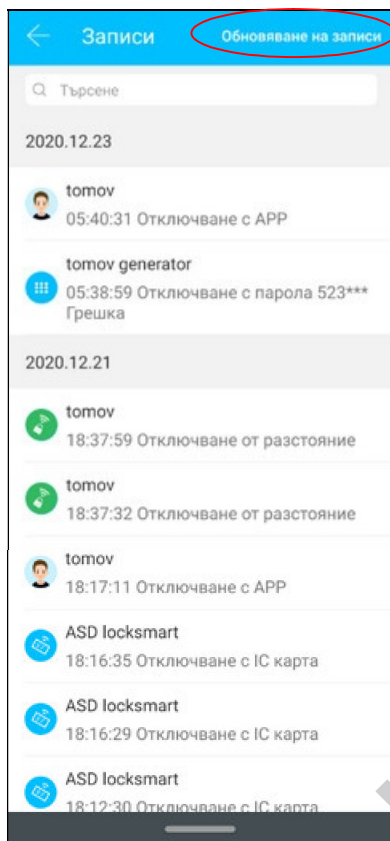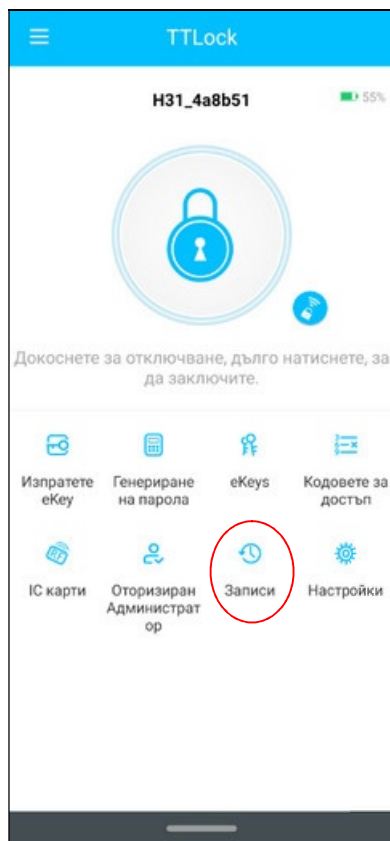

От бутона „Записи“ може да видите точният ден и час на всички посетители отворили ключалката.

Списък с всички потребители отключили бравата по ден и час на отварянето.


С бутона „Обновяване на записи“ може да опресните списъка с посетители.


От графата „Търсене“ може да изберете по какъв критерий да избирате търсенето . Дали чрез приложение , карта или парола.

Настройки


От менюто на съответното устройство изберете бутона „Настройки“ . Оттам може да промените всичко по функционалността на съответното заключващо устройство.

Може да променяте времевеи , звукови настройки и софтуерни актуализации.

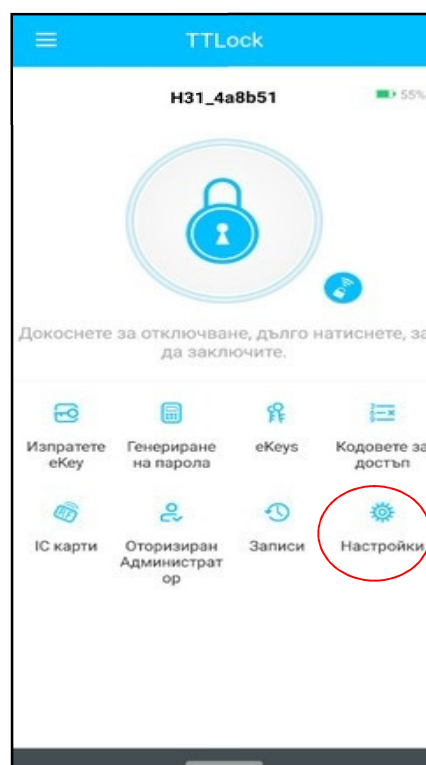

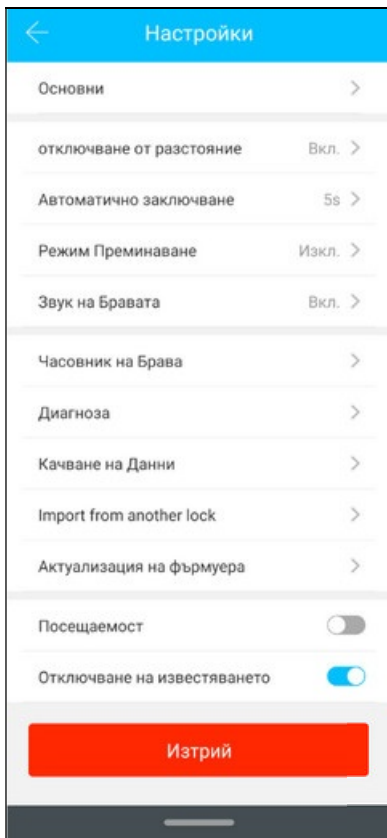

„Основни” – в този раздел се вижда фабричния ID номер , номер на бравата (те не могат да бъдат променени). Името може да бъде сменено както и ако имате повече у-ва да бъдат групирани в раздели. Паролата на администратора може да бъде видяна и/или сменена от „Парола на Администратора

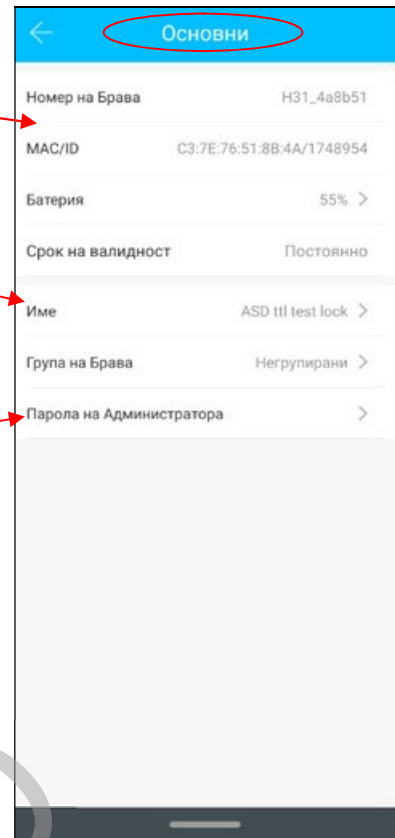


„Отключване от разстояние”- Тази функция позволява дистанционно отключване чрез шлюз . Функцията може да бъде включена/изключена само през Bluetooth.


„Режим Преминаване”- През определения от вас период , бравата ще остане отключена докато не бъде ръчно заключена.

Задайте желаният от вас ден , след което часовия диапазон в която да остане отключена като изберете „Начално време” и „Крайно време”. При активиране на функцията „Всички часове” , бравата ще остане отключена за целия избран ден!

„Автоматично заключване”- Може да бъде включено или изключено , както и да бъде настроен интервал от време в което бравата да остане отключена.

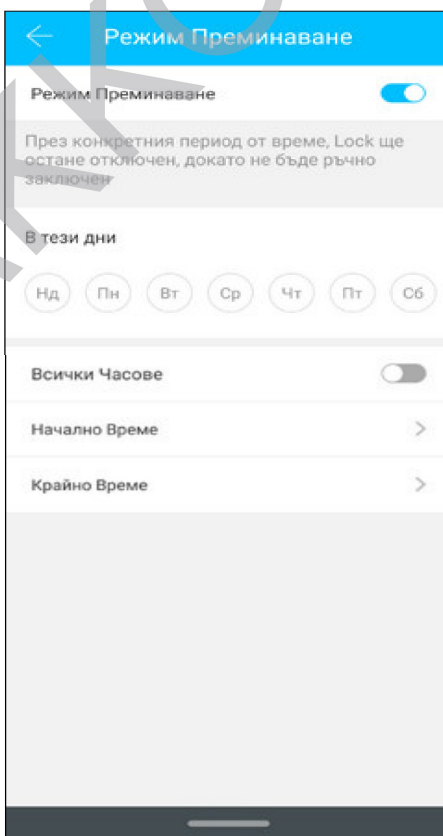



Отказ	Време	Да
	10s	
	15s	
	30s	
	60s	
	Персонализиран	

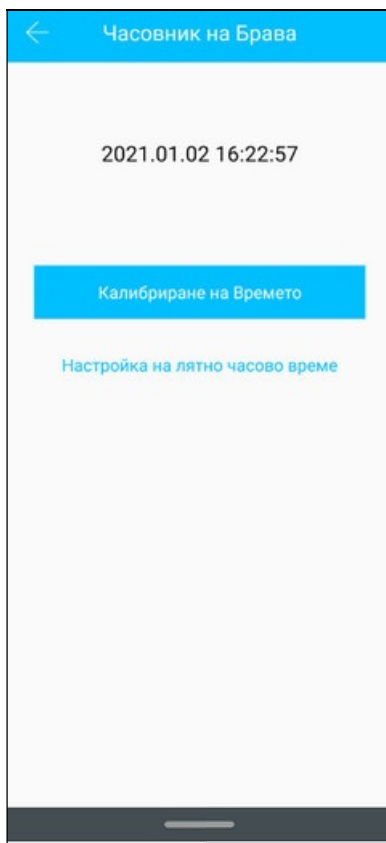

„Звук на бравата”- Може да изберете дали бравата да издава или да не издава звук при опериране с нея.


„Часовник на Брвата”- Важно е часовника на бравата да бъде настроен за да може при задаване на времеви периоди бравата да работи правилно. За целта натиснете бутона „Калибриране на Времето”

„Диагноза”- При проблем с бравта натиснете бутона „Прехвърли” и конфигурационните файлове ще бъдат качени в наш сървър и ще може да се определи проблема.

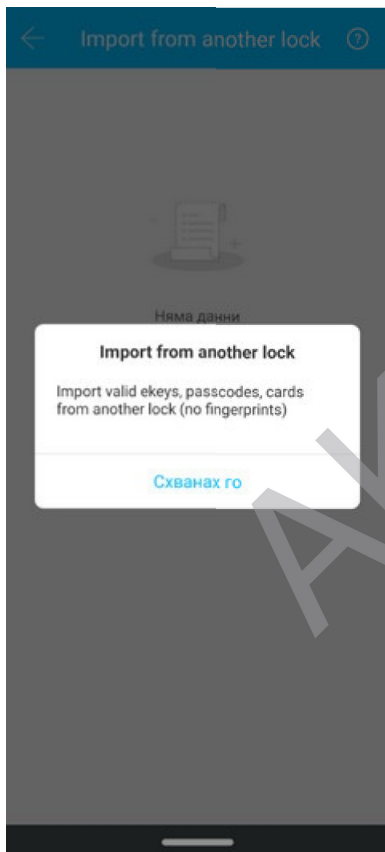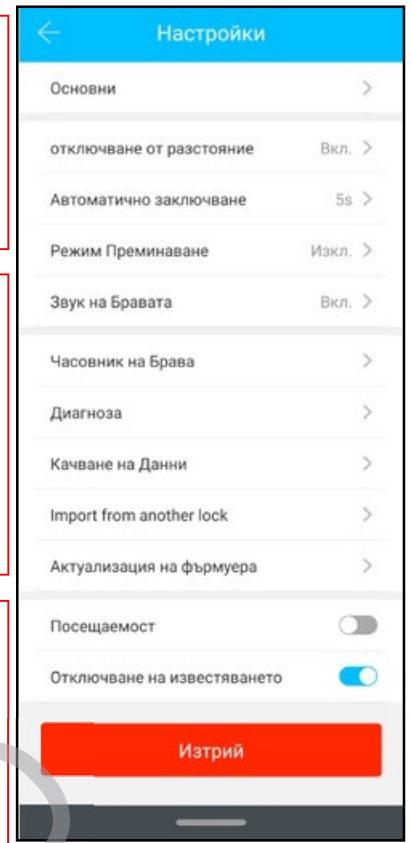




„Import from another lock”- В този списък ще се появят валидни карти , кодове и електронни ключове които бъдат добавени от други брави (без пръстови отпечатьци)

„Актуализация на фърмуера”- Фърмуера представлява операционната програма на бравата. С натискане на бутона „Проверка за актуализация” системата ще провери дали има нов фърмуеар и ако има такъв автоматично ще го сваля и инсталира.

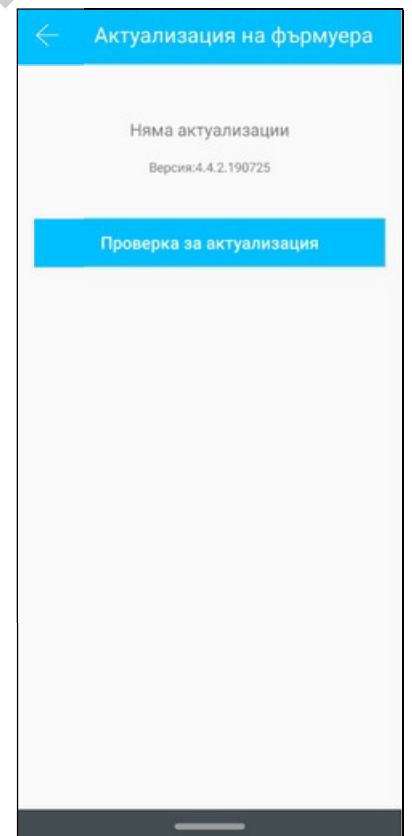

Бутона „Изтрий” ще премахне устройството от вашият умен телефон.

Добавяне на пръстов отпечатък

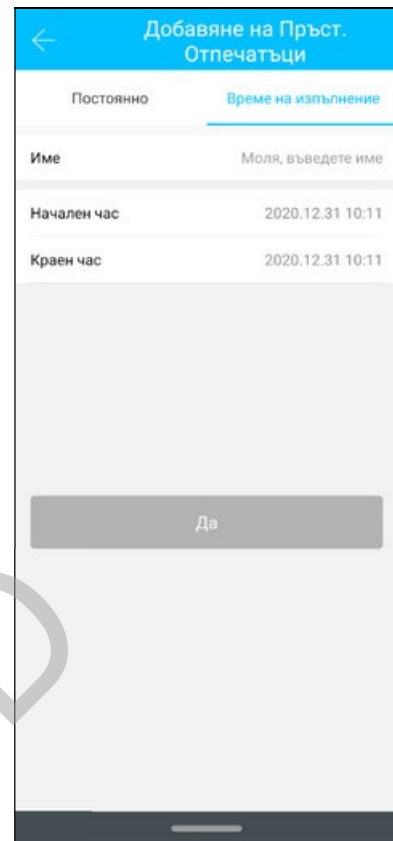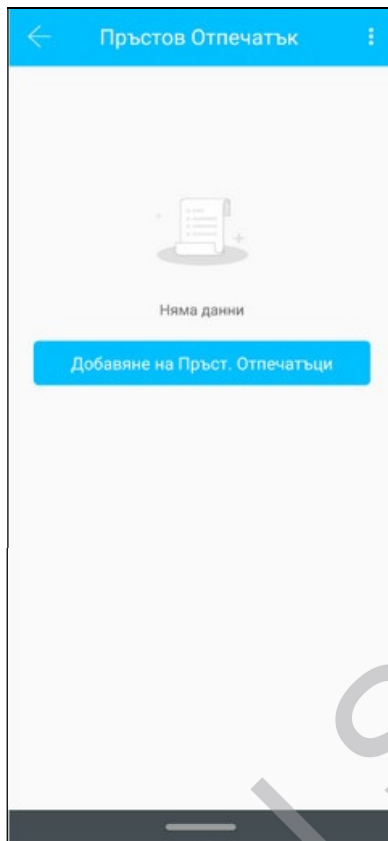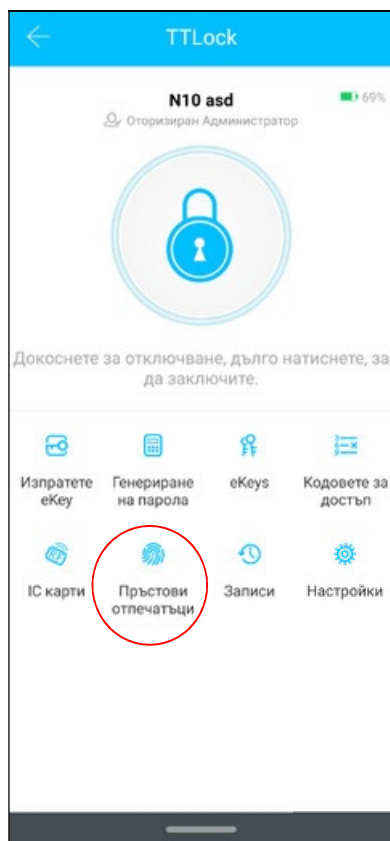

Ако вашето у-во има функцията за отключване с пръстов отпечатък , трябва да имате на менюто на умния си телефон функцията „Пръстови отпечатъци“

От бутона „Добавяне на Пръст. Отпечатъци“ може да добавите пръстови отпечатъци с които можете да отворите бравата.

При записването на пръстовите отпечатъци първо трябва да определите какви да бъдат правата , **Постоянни** или с **Време на изпълнение**. При появеният достъп , отпечатъка може да отключва по всяко едно време , а ако изберете време на изпълнение трябва да изберете деня и часа в който да е активен отпечатъка.




След като сте избрали вида на достъп на отпечатъка ще ви бъде поискан един и същ пръст да го сложите 4 пъти върху сензора на четеца .



След като са изпълнени правилно стъпките по присъединяване на отпечатъка , ще се появи в листа с отпечатъци



В случай че отпечатъка изтече по давност , ще се появи надпис „Невалиден“ на него. Може да бъде активиран , итрил или коригиран след като го изберете

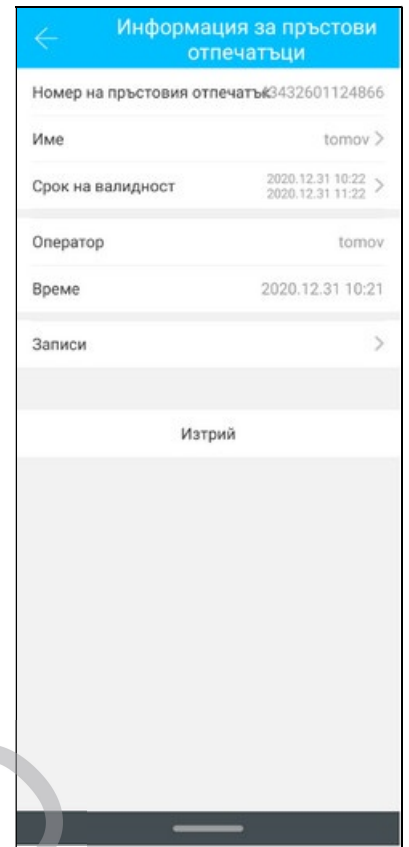

Това е менюто по корекция на давността на отпечатъка. Може да се промени срока , както и да се направи постоянен достъпа , може да видите посещенията му и смяна на наименованието .

Бутона „Изтрий“ ще премахне този отпечатък!

Забележка : При присъединяване на шлюза към WI-FI мрежата е нужно малко време да се изчака за да се свърже и с устройството (бравата)

Забележка - При отключване чрез клавиатурата на устройството (бравата) събудете клавиатурата като натиснете бутона * , така че бутоните да светнат , след което въведете кода последван от #

Съдържание

1.....	Регистрация / Вход в приложението за мобилни устройства
2.....	Меню / Профил
3.....	Добавяне на Шлюз (gate)
5.....	Настройки от общото меню
6.....	Добавяне на брава в приложението
7.....	Създаване и изпращане на E-KEY
8.....	Генериране на парола
12.....	Управление на eKeys
12.....	Управление на кодове за достъп
13.....	IC карти
15.....	Оторизиран Администратор
16.....	Записи
16.....	Настройки
19.....	Добавяне на пръстов отпечатък

AKKON SD